

## Servidor de aplicaciones Valerus/VAX Shadow Elite

El mejor servidor de aplicaciones de su clase para garantizar una red troncal confiable para su instancia del Valerus/VAX



Powered by Dell and Intel Technology



### Resumen

El servidor de aplicaciones Valerus/VAX Shadow Elite combina confiabilidad, rendimiento y conveniencia para crear la base perfecta para su instancia Valerus. Con componentes Dell de primera línea y fuente de alimentación redundante, este servidor le brinda la confianza de que su sistema funcionará incluso en las instalaciones más desafiantes. Está disponible en un factor de forma de montaje en rack de 1U para adaptarse perfectamente a su operación de vigilancia.

### Características Destacadas

- ▶ Está disponible como servidor de rack 1U
- ▶ Fuente de alimentación doble redundante
- ▶ Instalación rápida con Valerus preinstalado
- ▶ Desarrollado por la mejor tecnología Dell e Intel de su clase
- ▶ Ofrece tranquilidad con 5 años de garantía con soporte in situ al siguiente día laborable
- ▶ Proteja su sistema con SafeBIOS, SafeID, TPM 2.0



#### Desarrollado por Dell e Intel para máquinas duraderas

- Componentes de primera línea garantizan un rendimiento constante
- Prepare su operación para el futuro con la tecnología de última generación



#### Software Valerus/VAX precargado

- Aplicación Valerus/Servidor VAX preinstalado y probado.
- Certificado para operación plug-and-play listo para usar



#### Respaldado por 5 años Garantía y soporte 24/7

- Incluye soporte in situ al siguiente día laborable
- Cubre todos los componentes (incluyendo disco duro)

## Especificaciones (Hardware certificado por Vicon)

<b>Modelo</b>	<b>VEAA-1U00N0-00</b>
Sistema Operativo::	Microsoft® Windows® 10 Enterprise IoT
CPU/RAM:	Xeon® E-2246G: 16 GB DDR4
Disco Sistema Operativo:	1x 256 GB M.2 NVMe SSD
Red:	1x 1GbE RJ-45, Intel i219; 1x 10GbE RJ-45, Aquantia
Vídeo:	USB-C*
Panel trasero - E / S	2x USB Tipo-C; 1x Serial
Panel frontal - E / S	1x USB 3.1 Tipo-C; 2x USB 3.1; 1x Auricular; 1x Lector de tarjetas SD
<b>Eléctrico</b>	
Fuente de alimentación:	550 W, dual redundante
Consumo de energía:	100 W (350 BTU)
Consumo máximo de energía:	220 W (750 BTU)
<b>Mecánico</b>	
Aplicación:	Interiores
Montura:	Montura rack 1U
Dimensiones Alto x Ancho X Profundo):	1,7 pulg. (43 mm) x 19 pulg. (483 mm) x 23,19 pulg. (589 mm) (con bisel)
Peso:	19.27 lb (8.74 kg)
Construcción:	Acero y plástico
<b>Ambiental</b>	
Temperatura Operativa:	50°a 95° F (10°a 35° C)
Humedad Operativa:	10 to 85% relativa, sin condensación
País de origen:	Mexico

\*USB to HDMI adapter included.

## Esquema de información para pedidos


Descripción	Tipo de montaje	Número de Modelo	Modelo Regulatorio Dell / Vicon NOM
Servidor de Aplicación Valerus / VAX precargado con software; sin unidades de datos	Montura rack 1U	VEAA-1U00N0-00	D02R / VEAA-1U

## Aplicación/Servidor VAX: Modo de montaje en rack 1U


Cada uno incluye cinco años de garantía NBD in situ KYHD (Mantenga su disco duro) con certificaciones requeridas de UL/FCC/CE y otras.

Modelo	Almacenamiento
<b>Sistema Xeon E-2246G</b>	
VEAA-1U00N0-00	Ninguno

## Dibujo Dimensional

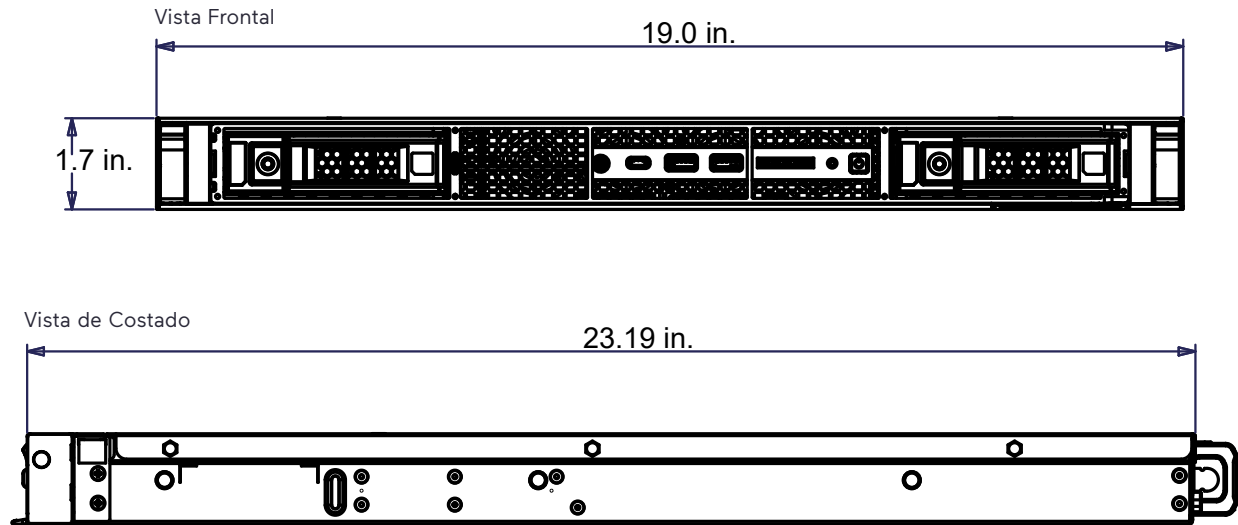

## Controles y Conectores del Panel Frontal y Trasero

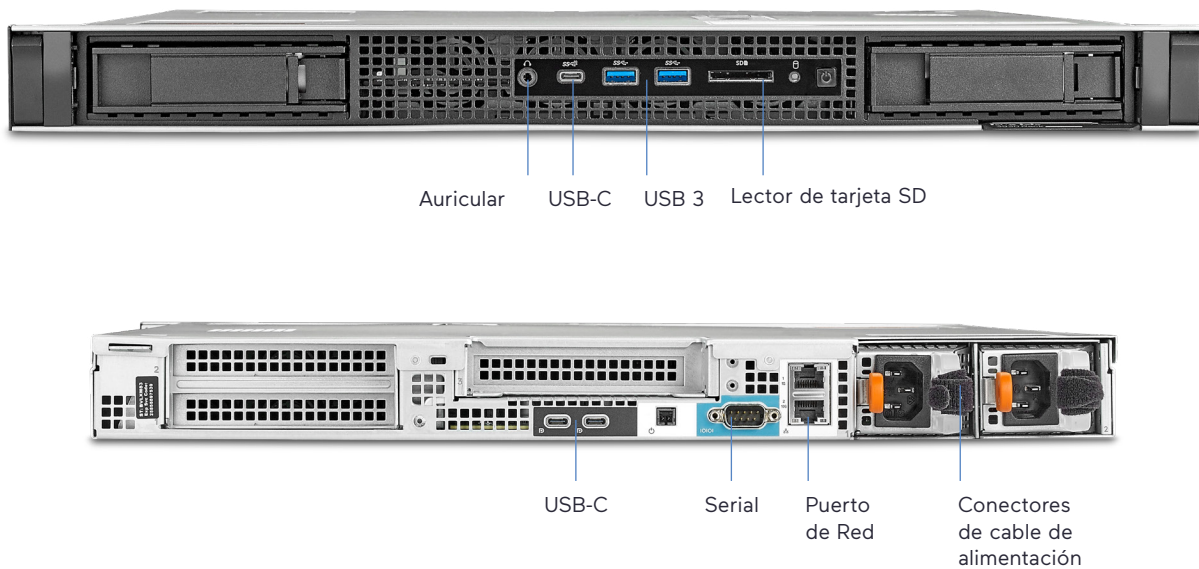

Hoja de datos: V323-21-01  
 Fecha: 2/24

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
 Vicon y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Vicon Industries Inc.  
 Copyright © 2024 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados.

Intel, Core y Xeon son marcas comerciales o registradas  
 marcas comerciales de Intel Corporation.  
 Microsoft y Windows son marcas registradas  
 de la corporación microsoft.